


Produits > Hydraulique > Raccords > DIN 2353 - 24° > Raccords orientables


Raccord orientable (corps) RSWS ... R

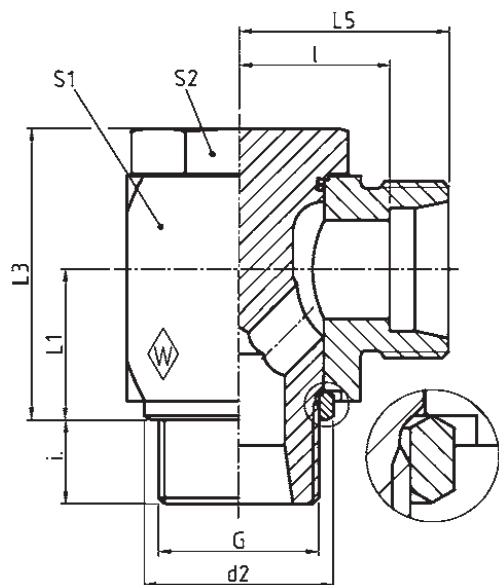

Série	bar (psi) / acier inox : nous consulter	Tube		kg par 100 p.	L1	L2	L3	L5	I	i	d1max	d2	S1	S2
LL	100 (1450)	4	G 1/8 A	4,0	10	25,5	21	20	16	8		14,5	14	14
LL	100 (1450)	6	G 1/8 A	4,2	10	26	21	20	14,5	8		14,5	14	14
LL	100 (1450)	8	G 1/8 A	5,2	10	26	21	20	16	8		14,5	14	14
L	500 (75252)	6	G 1/8 A	5,9	10	27,5	21	20	13	8	14,9	13	14	14
L	500 (75252)	6	G 1/4 A	5,9	13,5	29,5	27	22	15	10	18,9	17,8	19	19
L	500 (75252)	8	G 1/4 A	9,3	13,5	28,5	27	21	14	10	18,9	17,8	19	19

Série	bar (psi) / acier inox : nous consulter	Tube		kg par 100 p.	L1	L2	L3	L5	I	i	d1max	d2	S1	S2
L	500 (75252)	10	G 1/4 A	10,2	13,5	29,5	27	22	15	10	18,9	17,8	19	19
L	400 (5801)	12	G 1/4 A	15,8	15,5	29,5	30	22	15	10	18,9	17,8	22	19
L	400 (5801)	12	G 3/8 A	15,9	16	32	32,5	24,5	17,5	10	21,9	22	24	22
L	400 (5801)	15	G 1/2 A	28,4	19,5	36	43	28	21	14	26,9	26	30	27
L	400 (5801)	18	G 1/2 A	32,0	21,5	36,5	43	28	20,5	12	26,9	26	30	27
L	250 (3626)	22	G 3/4 A	48,5	24	43	48	34,5	27	16	32,9	32	36	32
L	250 (3626)	28	G 1 A	88,2	30,5	48	59	39	31,5	18	39,9	39	46	41
L	250 (3626)	35	G 1 1/4 A	150,8	35,5	57	70	46	35,5	20	49,9	49	55	50
L	250 (3626)	42	G 1 1/2 A	234,1	40,5	62,5	80	51	40	22	55,9	55	65	55
S	500 (7252)	6	G 1/4 A	8,7	13,5	30,5	27	23	16	10	18,9	17,8	19	19
S	500 (7252)	8	G 1/4 A	10,3	13,5	30,5	27	23	16	10	18,9	17,8	19	19
S	500 (7252)	10	G 3/8 A	17,0	16	34	32,5	25,5	18	10	21,9	22	24	22
S	400 (5801)	12	G 3/8 A	17,9	16	34	32,5	25,5	18	10	21,9	22	24	22
S	400 (5801)	14	G 1/2 A	30,3	19,5	39,5	41	30	22	12	26,9	26	30	27
S	400 (5801)	16	G 1/2 A	31,6	21,5	39,5	43	30	21,5	12	26,9	26	30	27
S	315 (4569)	20	G 3/4 A	51,8	24	47,5	48	36,5	26	16	32,9	32	36	32
S	250 (3626)	25	G 1 A	103,0	30,5	55	59	43	31	18	39,9	39	46	41
S	250 (3626)	30	G 1 1/4 A	163,7	35,5	63	70	50	36,5	20	49,9	49	55	50
S	250 (3626)	38	G 1 1/2 A	262,7	40,5	71,5	80	57	41	22	55,9	55	65	55

Pression de service :

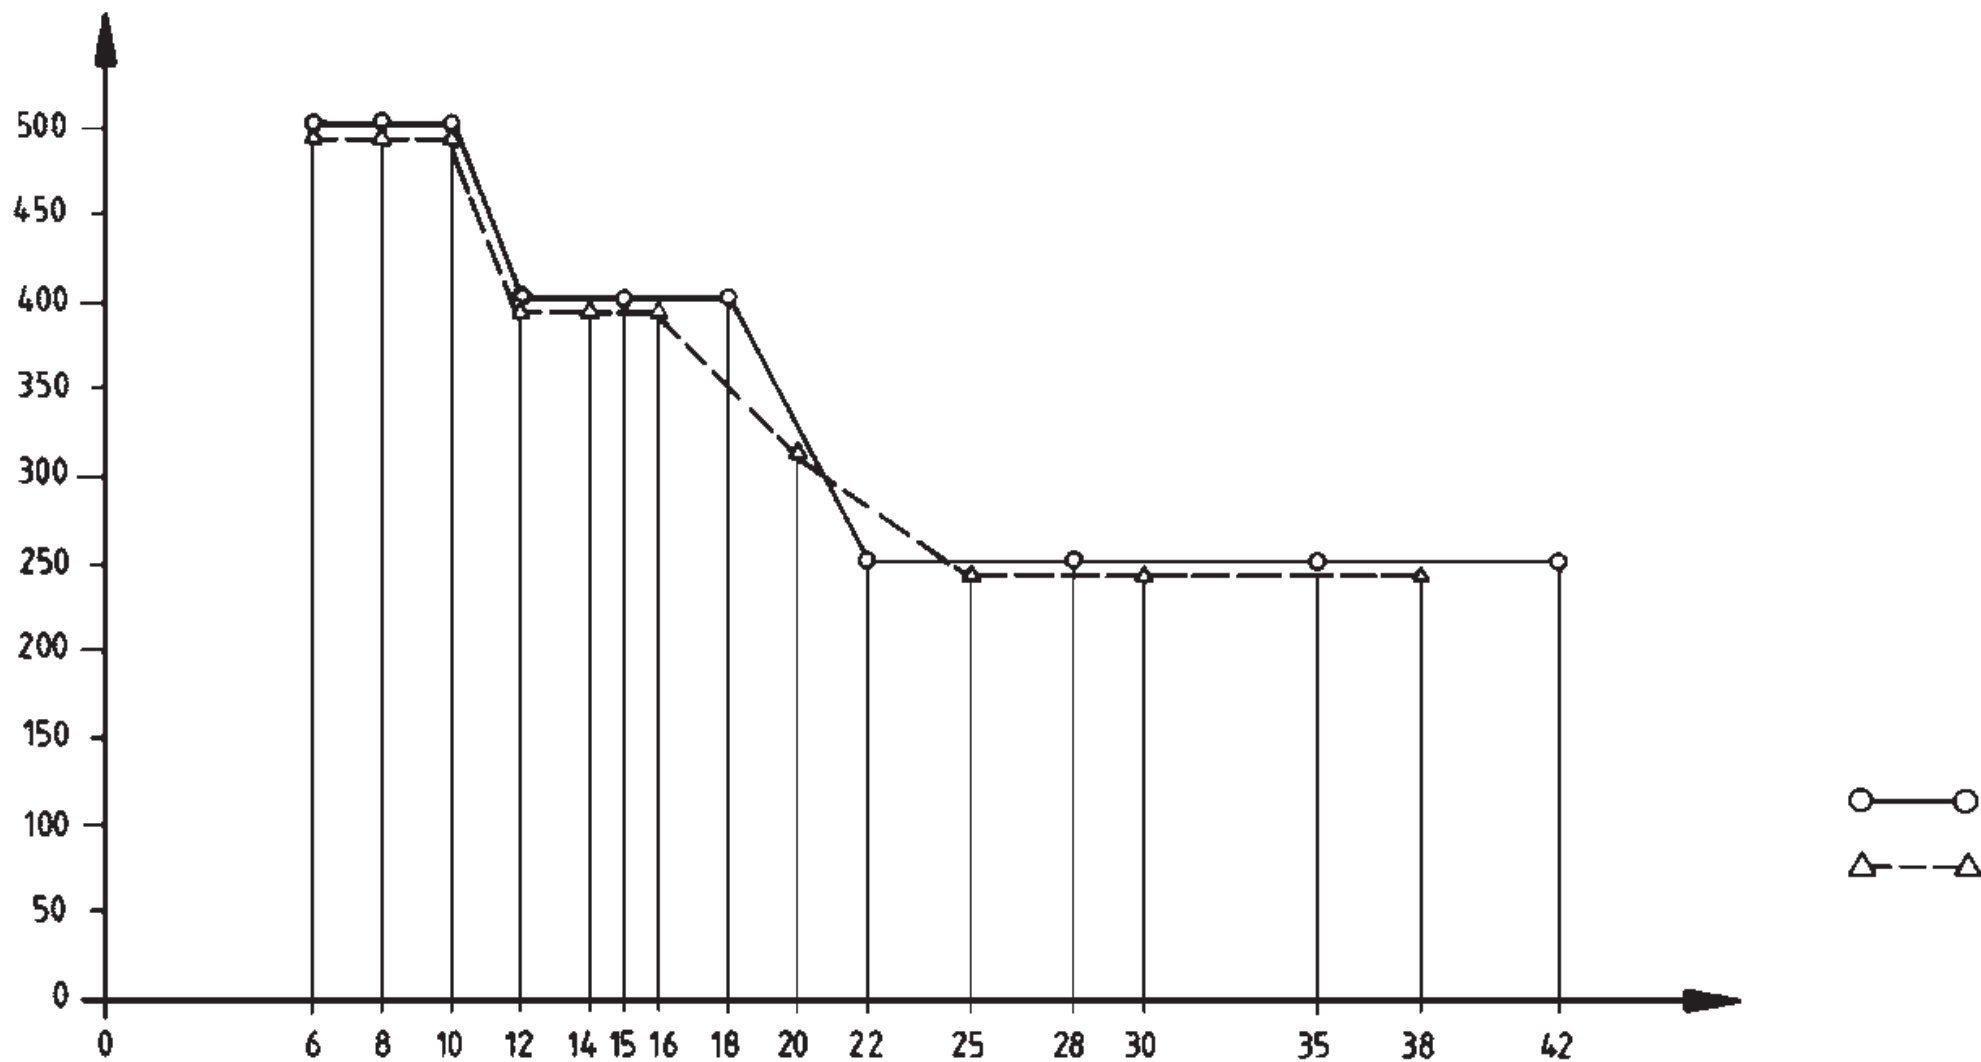

Les pressions de service (PB) sont calculées avec un coefficient mini de sécurité de 2,5 et représentent les pressions de service maxi admissibles en présence de sollicitations essentiellement statiques et des températures allant jusqu'à + 120°C (pour acier).

Pour toute application comportant des coups de bélier et des sollicitations mécaniques, telles que des vibrations, ces données doivent être reconsidérées.

Pour des conditions particulières d'utilisation (p. ex. températures élevées ou fluides agressifs) enlever le joint torique pour la version avec étanchéité par arête métal!

				Pièces composantes					
RSWS avec étanchéité élastomère		RSWS avec étanchéité par arête métal		Corps	Goujon creux avec joint torique (NBR)*	Joint torique (NBR)*		Bague de support avec joint mou (NBR)*	Rondelle à arête d'étanchéité
Désignation.	Réf. acier inox : nous consulter	Désignation	Réf. acier inox : nous consulter	Réf. acier inox : nous consulter	Réf. acier inox : nous consulter	Dimension	Réf. acier inox : nous consulter	Réf. acier inox : nous consulter	Réf. acier inox : nous consulter
		RSWS 4 LLR RSWS 6 LLR RSWS 8 LLR	WAL606661 WAL606662 WAL606663	WAL608333 WAL608334 WAL608335	WAL606516 WAL606516 WAL606516	8,5 x 1,5 8,5 x 1,5 8,5 x 1,5	WAL304288 WAL304288 WAL304288		WAL605824 WAL605824 WAL605824
RSWS 6 LR-WD RSWS 6 L/R 1/4-WD RSWS 8 LR-WD RSWS 10 LR-WD	WAL606364 WAL606365 WAL606366 WAL606367	RSWS 6 LR RSWS 6 L/R 1/4 RSWS 8 LR RSWS 10 LR	WAL606664 WAL606665 WAL607323 WAL606508	WAL605763 WAL605764 WAL605766 WAL605768	WAL606516 WAL606519 WAL606519 WAL606519	8,5 x 1,5 11 x 2 11 x 2 11 x 2	WAL304288 WAL023492 WAL023492 WAL023492	WAL606481 WAL606482 WAL606482 WAL606482	WAL605824 WAL606740 WAL606740 WAL606740
RSWS 12 L/R 1/4 -WD RSWS 12 LR-WD RSWS 15 LR-WD RSWS 18 LR-WD	WAL606368 WAL606369 WAL606370 WAL606371	RSWS 12 L/R 1/4 RSWS 12 LR RSWS 15 LR RSWS 18 LR	WAL606666 WAL606642 WAL607367 WAL606667	WAL606076 WAL605770 WAL605775 WAL605777	WAL606522 WAL606523 WAL606527 WAL606527	11 x 2 14,5 x 2 19,5 x 2 19,5 x 2	WAL023492 WAL605949 WAL605951 WAL605951	WAL606482 WAL606485 WAL606488 WAL606489	WAL606740 WAL605827 WAL605831 WAL606454
RSWS 22 LR-WD RSWS 28 LR-WD RSWS 35 LR-WD RSWS 42 LR-WD	WAL606372 WAL606373 WAL606374 WAL606375	RSWS 22 LR RSWS 28 LR RSWS 35 LR RSWS 42 LR	WAL606668 WAL606669 WAL606599 WAL606670	WAL605779 WAL605781 WAL605783 WAL605785	WAL607401 WAL607403 WAL607405 WAL607407	26 x 1,5 31 x 2 40 x 2 46 x 2	WAL605952 WAL250258 WAL261157 WAL605953	WAL606492 WAL606495 WAL606496 WAL606498	WAL605833 WAL605834 WAL605835 WAL605836
RSWS 6 SR-WD RSWS 8 SR-WD RSWS 10 SR-WD	WAL606376 WAL606377 WAL606378	RSWS 6 SR RSWS 8 SR RSWS 10 SR	WAL606671 WAL606672 WAL606673	WAL605765 WAL605767 WAL605769	WAL606519 WAL606519 WAL606523	11 x 2 11 x 2 14,5 x 2	WAL023492 WAL023492 WAL605949	WAL606482 WAL606482 WAL606485	WAL606740 WAL606740 WAL605827
RSWS 12 SR-WD RSWS 14 SR-WD RSWS 16 SR-WD	WAL606379 WAL606380 WAL606381	RSWS 12 SR RSWS 14 SR RSWS 16 SR	WAL606674 WAL606675 WAL606643	WAL605771 WAL605774 WAL605776	WAL606523 WAL606527 WAL606527	14,5 x 2 19,5 x 2 19,5 x 2	WAL605949 WAL605951 WAL605951	WAL606485 WAL606488 WAL606489	WAL605827 WAL605831 WAL606454

RSWS 20 SR-WD	WAL606382	RSWS 20 SR	WAL606644	WAL605778	WAL607401	26 x 1,5	WAL605952	WAL606492	WAL605833
RSWS 25 SR-WD	WAL606383	RSWS 25 SR	WAL607324	WAL605780	WAL607403	31 x 2	WAL250258	WAL606495	WAL605834
RSWS 30 SR-WD	WAL606384	RSWS 30 SR	WAL606677	WAL605782	WAL607405	40 x 2	WAL261157	WAL606496	WAL605835
RSWS 38 SR-WD	WAL606385	RSWS 38 SR	WAL607326	WAL605784	WAL607407	46 x 2	WAL605953	WAL606498	WAL605836