


Produits > Température > Thermomètres RÜEGER > Thermomètres bimétalliques - RÜEGER

Thermo Test

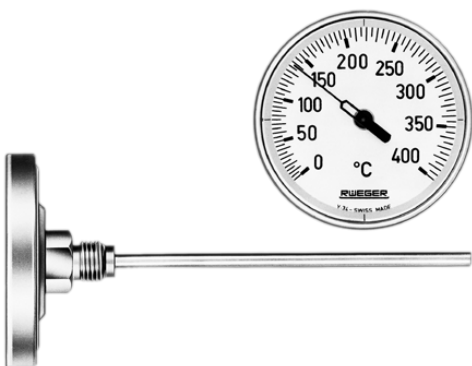

Gamme de thermomètres à réaction rapide pour le contrôle dans le laboratoire et l'industrie «inox»

Champs d'application	Modèle et description	Mentions complémentaires
● Laboratoires ● Machines à injecter et à souder les matières plastiques ● Industries du plastique et de l'emballage ● Stérilisation, séchage et circuits hydrauliques ● Circuits de préchauffage des huiles de combustion ● Robinetteries et batteries mélangeuses ● Distributeurs de boisson ● Moules de fonderie	Type de base exemple : TTH026A TT > Thermomètres à réaction rapide THERMO-Test H > type ● H : Horizontal ● O : Socle pour mesure de surface sans aimant (ø 46 mm) ● A : socle O, avec deux aimants pivotants (ø 46 mm) 130 > diamètre nominal de l'instrument ● 100 mm ● 130 mm ● 160 mm U > Mode de fixation ● A : embase lisse ● S : raccord fileté lisse ● F : Lunette de fixation (ø 65 mm)	● Echelle de température ● Filetage du raccord, matière ● Diamètre du tube plongeur, matière ● Longueur du tube plongeur ● Options désirées

Spécifications techniques

Etendue de mesure	Filetage	Matière	Avantages	Options
de -30 à + 400°C	M8, G1/4A, G3/8A, G1/2A, 1/4"NPT, 1/2"NPT	Acier inoxydable	● Temps de réaction très courts 5 sec. ● Précision de mesure class 1 acc. EN 13190 ● Degré d'étanchéité ● IP 67 < 200°C ● IP 54 > 200°C	● Verre acrylique incassable ● Index mobile ● Système de mesure bimétallique amorti avec huile de silicone ● Etui en plastique ● Tube plongeur avec pointe en acier inoxydable ● Socle avec 2 aimants pivotants (TTO)
Diamètre des cadrans	Tubes plongeurs	AISI 304L/1.4306		
26, 36, 46, 52, 65 mm	ø 4 et 4.5 mm			
	Longueurs			
	60 à 500 mm			