


Produits > Température > Régulation

## Thermostat Industriel sous Boîtier

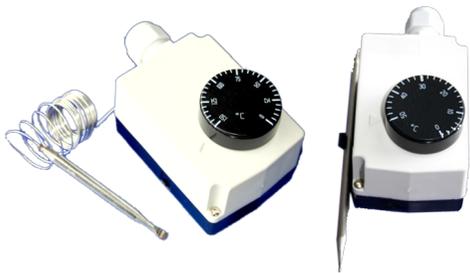

La gamme des thermostats **TAMDB** et **TAMAB** répond à l'ensemble des besoins en thermostats sous boîtier plastique de faible encombrement 90,5 x 62 mm.

Constitué d'un bulbe en inox et d'un capillaire en inox, ces produits permettent de réguler différents systèmes en milieu industriel et difficile.

Doté d'un IP54, la fixation du boîtier se fait par deux trous oblongs sous la base.

Raccordement électrique sûr et fiable assuré par vis.

La fixation du câble d'alimentation est assurée par un presse étoupe.

Contacts 1—2 : 20A (1,5A), 240Vac

Contacts 1—3 : 5A, 240Vac

**Pour l'ensemble des produits, possibilité d'immobiliser le bouton de réglage en déplaçant 2 butées plastiques transparentes fixées dans le bouton.**

Modèle	TAMDB.01	TAMDB.02	TAMDB.03	TAMAB.01	TAMAB.02
					
Plage	-10/+90°C	0/+150°C	Off/+320°C	-20/+40°C	0/+50°C
Différentiel	~7K	~7K	~12K	~4K	~3K
Type	Distance	Distance	Distance	Ambiance	Ambiance
Longueur capillaire	2000 mm	1500 mm	1500 mm	Sans	Sans