


Produits > Hydraulique > Raccords > DIN 2353 - 24° > Raccords nus

Union simple mâle (corps) GES ... R

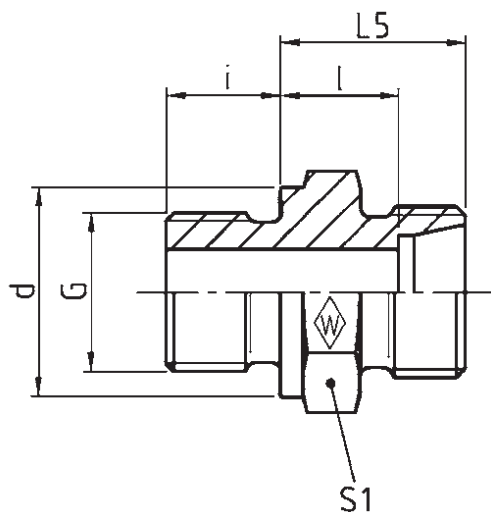

Séries	bar (psi) /acier inox : nous consulter	Tube		Désignation	Réf. acier inox : nous consulter	Kg par 100 p.	L5	L2	l	i	d	S1	S2
LL	100 (1450)	4	G 1/8 A	GES 4 LLR	WAL037559	1,1	13,5	19	9,5	8	14	14	10
LL	100 (1450)	6	G 1/8 A	GES 6 LLR	WAL037561	1,1	13,5	19,5	8	8	14	14	12
LL	100 (1450)	8	G 1/8 A	GES 8 LLR	WAL037562	1,2	14,5	20,5	9	8	14	14	14
L	400 (5801)	6	G 1/8 A	GES 6 LR	WAL037563	1,4	15,5	23	8,5	14	14	14	14
L	400 (5801)	6	G 1/4 A	GES 6 L/R 1/4	WAL037564	2,9	17	24,5	10	12	18	19	14
L	400 (5801)	6	G 3/8 A	GES 6 L/R 3/8	WAL027584	9,1	18,5	26	11,5	12	22	22	14
L	400 (5801)	8	G 1/4 A	GES 8 LR	WAL037565	2,7	17	25	10	12	18	19	17
L	400 (5801)	8	G 1/8 A	GES 8 L/R 1/8	WAL604870	1,7	16,5	24	9,5	8	14	14	17

Séries	bar (psi) /acier inox : nous consulter	Tube		Désignation	Réf. acier inox : nous consulter	Kg par 100 p.	L5	L2	l	i	d	S1	S2
L	400 (5801)	8	G 3/8 A	GES 8 L/R 3/8	WAL037566	4,4	18,5	26	11,5	12	22	22	17
L	400 (5801)	8	G 1/2 A	GES 8 L/R 1/2	WAL062578	7,3	19	16,5	12	14	26	27	17
L	400 (5801)	10	G 1/4 A	GES 10 L/R	WAL037567	2,9	18	26	11	12	18	19	19
L	400 (5801)	10	G 3/8 A	GES 10 L/R 3/8	WAL037568	4,4	19,5	27	12,5	12	22	22	19
L	400 (5801)	10	G 1/2 A	GES 10 L/R 1/2	WAL028087	7,1	20	27,5	13	14	26	27	19
L	400 (5801)	12	G 1/4 A	GES 12 L/R 1/4	WAL037569	3,3	19	27	12	12	18	19	22
L	400 (5801)	12	G 3/ A	GES 12 LR	WAL037570	4,3	19,5	27	12,5	12	22	22	22
L	400 (5801)	12	G 1/ A	GES 12 L/R 1/	WAL037571	6,7	20	28	13	14	26	27	22
L	400 (5801)	15	G 3/8 A	GES 15 L/R 3/8	WAL028669	5,1	20,5	28,5	13,5	12	22	24	27
L	400 (5801)	15	G 1/2 A	GES 15 LR	WAL037572	6,7	21	29	14	14	26	27	27
L	400 (5801)	15	G 3/4 A	GES 15 L/R 3/4	WAL028698	11,6	22	30	15	16	32	32	27
L	400 (5801)	18	G 1/2 A	GES 18 LR	WAL037573	7,1	22	31	14,5	14	26	27	32
L	400 (5801)	18	G 3/4 A	GES 18 L/R 3/4	WAL028701	11,1	22	31	14,5	16	32	32	32
L	250 (3626)	22	G 3/4 A	GES 22 LR	WAL037574	10,2	24	33	16,5	16	32	32	36
L	250 (3626)	22	G 1/2 A	GES 22 L/R 1/	WAL025257	8,7	24	33	16,5	14	26	32	36
L	250 (3626)	28	G 1 A	GES 28 LR	WAL037575	16,8	25	34	17,5	18	39	41	41
L	250 (3626)	28	G 3/4 A	GES 28 L/R 3/4	WAL060071	14,3	25	34	17,5	16	32	41	41
L	250 (3626)	35	G 1/4 A	GES 35 LR	WAL037576	27,6	28	39	17,5	20	49	50	50
L	250 (3626)	42	G 1 1/2 A	GES 42 LR	WAL037577	35,2	30	42	19	22	55	55	60
S	630 (9137)	6	G 1/4 A	GES 6 SR	WAL037578	3,6	20	28	13	12	18	19	17
S	630 (9137)	8	G 1/4 A	GES 8 SR	WAL037579	4,1	22	30	15	12	18	19	19
S	630 (9137)	8	G 3/8 A	GES 8 S/R 3/	WAL370740	5,8	22,5	30,5	15,5	12	22	22	19
S	630 (9137)	10	G 3/8 A	GES 10 SR	WAL037580	5,7	22,5	31	15	12	22	22	22
S	630 (9137)	10	G 1/4 A	GES 10 S/R 1/4	WAL067917	4,0	22	30,5	14,5	12	18	19	22
S	630 (9137)	10	G 1/2 A	GES 10 S/R 1/2	WAL060170	9,7	25	33,5	17,5	14	26	27	22
S	630 (9137)	12	G 3/8 A	GES 12 SR	WAL037581	6,3	24	33	17	12	22	22	24
S	630 (9137)	12	G 1/4 A	GES 12 S/R 1/4	WAL371817	5,7	24	32,5	16,5	12	18	22	24

Séries	bar (psi) /acier inox : nous consulter	Tube		Désignation	Réf. acier inox : nous consulter	Kg par 100 p.	L5	L2	l	i	d	S1	S2
S	630 (9137)	12	G 1/ A	GES 12 S/R 1/	WAL037582	9,7	25	34	17,5	14	26	27	24
S	630 (9137)	14	G 1/2 A	GES 14 SR	WAL037583	9,6	27	37	19	14	26	27	27
S	630 (9137)	16	G 1/2 A	GES 16 SR	WAL037584	9,1	27	37	18,5	14	26	27	30
S	630 (9137)	16	G 3/8 A	GES 16 S/R 3/8	WAL024062	8,6	26,5	36,5	18	12	22	27	30
S	630 (9137)	16	G 3/4 A	GES 16 S/R 3/4	WAL025474	15,5	29	40	21,5	16	32	32	30
S	400 (5801)	20	G 3/4 A	GES 20 SR	WAL037585	14,9	31	42	20,5	16	32	32	36
S	400 (5801)	20	G 1/2 A	GES 20 S/R 1/2	WAL028704	13,6	31	40	18,5	14	26	32	36
S	400 (5801)	25	G 1 A	GES 25 SR	WAL037586	26,9	35	47	23	18	39	41	46
S	400 (5801)	25	G 3/4 A	GES 25 S/R 3/4	WAL028789	24,3	35	47	23	16	32	41	46
S	250 (3626)	30	G 1 1/4 A	GES 30 SR	WAL037587	41,8	37	50	23,5	20	49	50	50
S	250 (3626)	38	G 1 1/2 A	GES 38 SR	WAL037588	56,8	42	57	26	22	55	55	60
S	250 (3626)	38	G 1 1/4 A	GES 38 S/R 1/	WAL025223	56,7	42	57	26	20	49	55	60