


Produits > Hydraulique > Raccords > DIN 2353 - 24° > Raccords nus

Union simple mâle (corps) GES ... M-WD

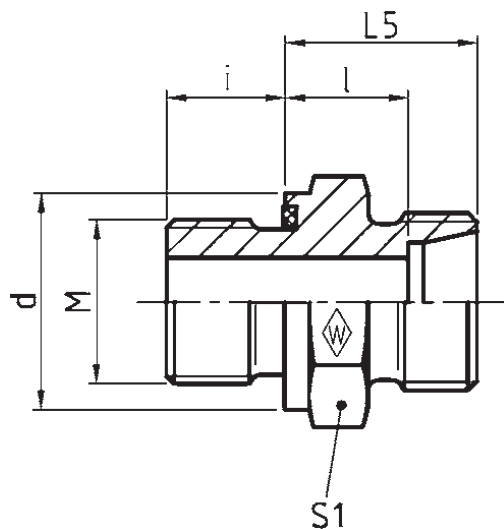

Série	bar (psi) / acier inox : nous consulter	Tube	M	Désignation	Réf. acier inox : nous consulter	kg par 100 p.	L5	L2	I	i	d	S1	S2
L	500 (7252)	6	M 10 x 1	GES 6 LM-WD	WAL037638	0,5	15,5	23	8,5	8	13,9	14	14
L	500 (7252)	8	M 12 x 1,5	GES 8 LM-WD	WAL037639	2,0	17	25	10	12	16,9	17	17
L	500 (7252)	10	M 14 x 1,5	GES 10 LM-WD	WAL037640	3,0	18	26	11	12	18,9	19	19
L	500 (7252)	10	M 18 x 1,5	GES 10 L/M 18 x 1,5-WD	WAL606459	19,5	27	12,5	12	23,9	24	19	
L	500 (7252)	10	M 22 x 1,5	GES 10 L/M 22 x 1,5-WD	WAL604706	7,5	20	27,5	13	14	26,9	27	19
L	400 (5801)	12	M 16 x 1,5	GES 12 LM-WD	WAL037641	4,0	19,5	27	12,5	12	21,9	22	22
L	400 (5801)	12	M 18 x 1,5	GES 12 L/M 18 x 1,5-WD	WAL024966	4,5	17	27	12,5	12	23,9	24	22
L	400 (5801)	12	M 22 x 1,5	GES 12 L/M 22 x 1,5-WD	WAL604514	7,0	20	27,5	13	14	26,9	27	22

Série	bar (psi) / acier inox : nous consulter	Tube	M	Désignation	Réf. acier inox : nous consulter	kg par 100 p.	L5	L2	I	i	d	S1	S2
L	400 (5801)	15	M 18 x 1,5	GES 15 LM-WD	WAL037642	5,0	20,5	29	13,5	12	23,9	24	27
L	400 (5801)	15	M 22 x 1,5	GES 15 L/M 22 x 1,5-WD	WAL604266	7,0	21	29	14	14	26,9	27	27
L	400 (5801)	18	M 22 x 1,5	GES 18 LM-WD	WAL037643	7,5	22	30	14	14	26,9	27	32
L	400 (5801)	18	M 18 x 1,5	GES 18 L/M 18 x 1,5-WD	WAL606294	9,3	21,5	31	14,5	12	23,9	27	32
L	250 (3626)	22	M 26 x 1,5	GES 22 LM-WD	WAL037644	20,0	24	33	16,5	16	31,9	32	36
L	250 (3626)	28	M 33 x 2	GES 28 LM-WD	WAL037645	16,5	25	34	17,5	18	39,9	41	41
L	250 (3626)	35	M 42 x 2	GES 35 LM-WD	WAL037646	27,5	28	39	17,5	20	49,9	50	50
L	250 (3626)	42	M 48 x 2	GES 42 LM-WD	WAL037647	35,0	30	42	19	22	54,9	55	60
S	800 (11603)	6	M 12 x 1,5	GES 6 SM-WD	WAL037648	3,0	20	28	13	12	16,9	17	17
S	800 (11603)	8	M 14 x 1,5	GES 8 SM-WD	WAL037649	4,0	22	30	15	12	18,9	19	19
S	800 (11603)	10	M 16 x 1,5	GES 10 SM-WD	WAL037650	5,5	22,5	31	15	12	21,9	22	22
S	630 (9137)	12	M 18 x 1,5	GES 12 SM-WD	WAL037651	7,0	24,5	33	17	12	23,9	24	24
S	630 (9137)	14	M 20 x 1,5	GES 14 SM-WD	WAL037652	9,5	27	37	19	14	25,9	27	27
S	630 (9137)	16	M 22 x 1,5	GES 16 SM-WD	WAL037653	9,5	27	37	18,5	14	26,9	27	30
S	420 (6091)	20	M 27 x 2	GES 20 SM-WD	WAL037654	15,5	31	42	20,5	16	31,9	32	36
S	420 (6091)	25	M 33 x 2	GES 25 SM-WD	WAL037655	26,5	35	47	23	18	39,9	41	46
S	420 (6091)	30	M 42 x 2	GES 30 SM-WD	WAL037656	42,5	37	50	23,5	20	49,9	50	50
S	420 (6091)	38	M 48 x 2	GES 38 SM-WD	WAL037657	58,5	42	57	26	22	54,9	55	60